

Vollautomatische Netto-Schüttwaage „NSW“

- **Pulver**
- **Granulate**
- **körnige
Produkte**

**zum Abwiegen
von allen frei
fließenden
Schüttgütern
wie:**

- Lebensmittel
- Tiernahrung
- Saatgut
- Wasch- und
Reinigungsmittel
- Chemische und
pharmazeutische
Produkte
- Baustoffe
und vieles mehr...




**NSW-P
NSW-Sv**

K & K

Wiege- und Dosiertechnik GmbH

Das richtige Maß für Ihre Verpackung

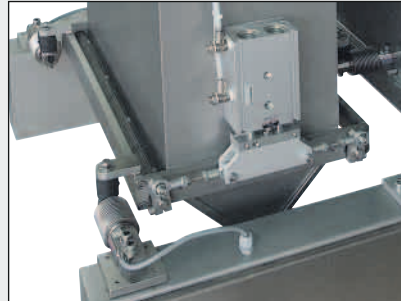


Die „schwimmende“ 3-Punkt Aufnahme der Waagschale über drei hochpräzise DMS-Wiegezellen. Das Ergebnis ist eine einzigartige Stabilität und Langlebigkeit von Wiegezellen und Öffnungsmechanik der Waagschale in Kombination mit einer absolut genauen Messwerterfassung.

Seitenansicht: Der kompakte Maschinenaufbau mit integriertem Steuerschrank ermöglicht kurze Fallwege in nachgeschaltete Maschinen. Alle **K&K** Waagen sind auch in kompletter Edelstahlausführung lieferbar.



Einzigartig: Eine Siemens S7-300, weltweit die Nr. 1 in der industriellen Automation, übernimmt die Zentralsteuerung unserer Waage. In der Standardausführung werden die Waagen über ein OP7 oder OP17 Bedientableau bedient.

Ein Blick hinter die Kulissen: Wartungsfreie, robuste Mechanik, wenige bewegte Teile und ein servicefreundlicher Aufbau gehören zu unserem Grundkonzept.

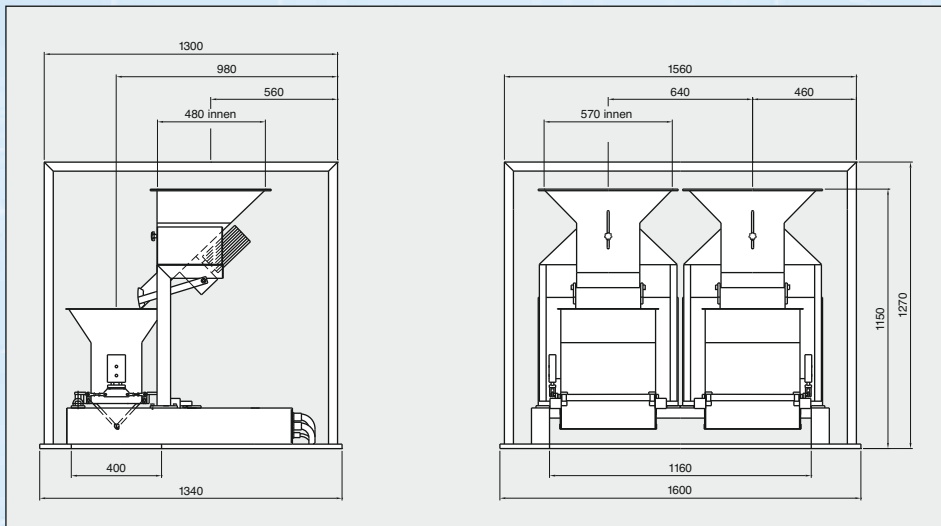

„NSW-Sv“ in 2fach Ausführung mit 60 l Waagschalenvolumen.

K&K elektronisch gesteuerte Waagen der Baureihe „**NSW-Sv** und **NSW-P**“ sind das Kernstück einer automatischen Abfüll- oder Verpackungsanlage. Sie werden einzeln oder in Kombination mit allen gängigen Verpackungssystemen dort eingesetzt, wo frei fließende Produkte mit hoher Genauigkeit vollautomatisch dosiert werden.

Die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer Waagen sind das Resultat von über 25-jähriger Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung elektronisch gesteuerter Wiege- und Dosiersysteme.

Die „**NSW-Sv**“ Baureihe ist für höchste Ansprüche entwickelt worden und bietet ein Maximum an Leistung und Bedienkomfort. Bis zu 30 W/min pro Waagschale sind möglich. Ein über Servomotor betätigtes Dosierschieber-System, die Zentralsteuerung über Siemens S7-300 und eine PC-Bedieneinheit sind die herausragenden Merkmale einer ultramodernen Waage.

Die „**NSW-P**“ Waagen sind als „Economy-Class“-Waagen für den unteren bis mittleren Leistungsbereich konzipiert und überzeugen durch ein ungewöhnlich günstiges Preis-Leistungsverhältnis. Der Dosierschieber wird elektropneumatisch betätigt und es sind bis zu 18 W/min möglich.

- Abfüllgewichte von 250 – 32.000 g
- Max. Volumen der Waagschale bis 70 Liter
- Leistung bis 30 W/min je nach Waagentyp und Produktbeschaffenheit
- Bis zu sechs Waagen können eng um einen Abschüttpunkt angeordnet werden
- Staubdichte Kapselung mit bis zu 3 Aspirationsanschlüssen pro Waage
- Potentialfreie Synchronisation mit allen gängigen Verpackungsmaschinen möglich